

ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ Johnson Test Papers อย่างเป็นทางการในประเทศไทย
สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่ผู้แทนขายและเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

The leading paper impregnation
and converting specialists

- ผลิตภัณฑ์จากสหราชอาณาจักร
- ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน UKAS
- มีวันหมดอายุระบุข้างกล่อง
- มีให้เลือกทั้งแบบม้วน เล่ม Strip และ non-Bleeding
- ให้ผลทดสอบรวดเร็ว แม่นยำ น่าเชื่อถือ ปลอดภัยและสะดวก

02-578-6152-5

02-578-6156-7

cs@unitywewell.com

unitywewell

6, 8, 10 ซ. โชคชัย 4 ซ. 84 แยก 2 ถ. โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230



www.unitywewell.com



กระดาษทดสอบเชิงปริมาณ (J-Quant Test Strip)

ทราบผลภายใน 2 นาที

* °d = 17.8 ppm

ชนิด	ช่วงความเข้มข้นของการวัด (mg/L)
Ammonium	0-400
Ascorbic Acid 2000	0-2000
Carbonate Hardness	0-30 °d
Chlorine	0-5, 0-20, 0-300, 0-1000
Copper	0-300
Fluoride	0-100
Glucose	0-500, 0-2000
Iodine	0-225
Iron	0-500
Nitrate	0-500
Nitrite	0-25, 0-80
Nitrite/Nitrate	0-25 Nitrite, 0-500 Nitrate
Peracetic Acid	0-50, 0-500, 0-2000
Peroxide	0-25, 0-100, 0-1000
Phosphate	0-500
QAC	0-400, 0-1000
Silver	0-10
Sulphite	0-500
Total chlorine	0-200
Water Hardness	0-500, 3-21 °d, 0-25 °d
Swimming Pool Test 5 in 1	Total hardness, Free chlorine, Total chlorine, Alkalinity, pH
Swimming Pool Test 3 in 1	Free chlorine, Alkalinity, pH



กระดาษทดสอบ (Test Papers) หองศ์ประกอบของสารเบื้องต้น

ชนิดกระดาษทดสอบ	ทดสอบ
Backing Paper	
Cadmium Sulphide Paper	Gold plating efficiency
Cobalt Chloride Paper	Humidity in air
Humidity Indicator Paper	Humidity in air 45%-55% (Relative)
Moisture Indicator Paper (Cobalt chloride free)	Humidity in air
Lead Acetate Paper	Hydrogen Sulphide
Murcuric Chloride Paper	Arsenic (toxic)
Nioxime Paper	Porosity of gold, palladium and rhodium
Starch Paper	Iodine
Starch & Potassium Iodine Paper	Oxidising Agent
Water Coolant (EC64) Paper	pH of Anti-Freeze
Water Finder	Water in Oil

กระดาษวัด pH (pH Strips & Papers)

ชนิดกระดาษวัด pH	รายละเอียดสินค้า
CE Mark pH Indicator Strips	ใช้ในงาน Human Gastric Aspirate pH 2-9, 0-6 และ 1-11
Comparator pH Paper/Strip	มีหลายช่วง pH ให้เลือกมากกว่า 18 ช่วง
pH Indicator Strips (non-Bleeding)	มีหลายช่วง pH ให้เลือกตั้งแต่ pH 0 -14
pH paper without colour chart	Lisum Blue, Neutral, Red paper และชนิดอื่นๆเพื่อวัดช่วง pH ที่หลากหลาย
Universal Indicator Papers/Strips	pH 1-11 และ pH 0-14
Wine/Beer pH Indicator Strip	pH 2.8-4.4 และ pH 4.6-6.2





Filter Papers (กระดาษกรอง)

- กระดาษกรองมีทั้งชนิดกรองเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
- มีหลากหลายเกรด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและขนาดรูพรุนให้เลือก
- ขนาดบรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง

Standard Qualitative Filter Papers

เกรด		คุณสมบัติ
301	= No. 5	กรองช้า
302	= No. 3	กรองเร็วปานกลาง
303	= No. 2	กรองเร็วปานกลาง
304	= No. 1	กรองเร็ว
305	= No. 4	กรองเร็วมาก
306	= No. 6	กรองช้า

Wet-strengthened

Qualitative Filter Papers

เกรด		คุณสมบัติ
322	= No. 93	กรองเร็ว
323	= No. 91	ผิวเย็น
324	= No. 113	กรองเร็ว, ผิวเย็น
325	= No. 114	กรองเร็ว, ผิวเรียบ

Standard Quantitative Filter Papers

(Ash < 0.01%)

เกรด		คุณสมบัติ
351	= No. 42	กรองช้า
352	= No. 40	กรองเร็วปานกลาง
353	= No. 43	กรองเร็วปานกลางถึงเร็ว
354	= No. 41	กรองเร็ว

Wet-strengthened

Quantitative Filter Papers

เกรด		คุณสมบัติ
371	= No. 50	กรองช้า
372	= No. 52	กรองเร็วปานกลาง
373	= No. 54	กรองเร็ว

เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)
55
70
90
110
125
150
185
240
300
320

Extraction Thimble

- มีชนิด Cellulose Extraction Thimbles และ Glass Fibre Extraction Thimbles
- สำหรับงานสกัดด้วย Soxhlet Extraction
- มีหลายขนาด Dimensions (Ø x H) ให้เลือก
- ขนาดบรรจุ 25 ชิ้น/กล่อง



Glass Fibre Filters




- ผลิตจาก Borosilicate glass 100%
- สำหรับงานวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม, Waste water และอื่นๆ
- มีหลายชนิดและขนาดให้เลือก
- ขนาดบรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง

ชนิดใยแก้ว		คุณสมบัติ
50A	= No. GFA	กรองเร็ว, โหลดตัวอย่างสูง
50B	= No. GFB	กรองเร็วปานกลางถึงเร็ว, โหลดตัวอย่างสูงมาก
50C	= No. GFC	กรองเร็วปานกลางถึงเร็ว, โหลดตัวอย่างสูงมาก
50D	= No. GFD	กรองเร็วมาก, โหลดตัวอย่างสูงมาก

Micro filtration Membranes

- เมมเบรนมีทั้งชนิดฆ่าเชื้อและไม่ฆ่าเชื้อ
- มีทั้งแบบมีและไม่มี grid ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 47 mm
- มีขนาดรูพรุน 0.2 um และ 0.45 um
- มีหลายชนิดให้เลือก
- สั่งทำขนาดพิเศษได้ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 25-293 mm และขนาดรูพรุนขนาด 0.2, 0.45, 0.65, 0.80, 1.20, 3.0 และ 5.0 um
- ขนาดบรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง

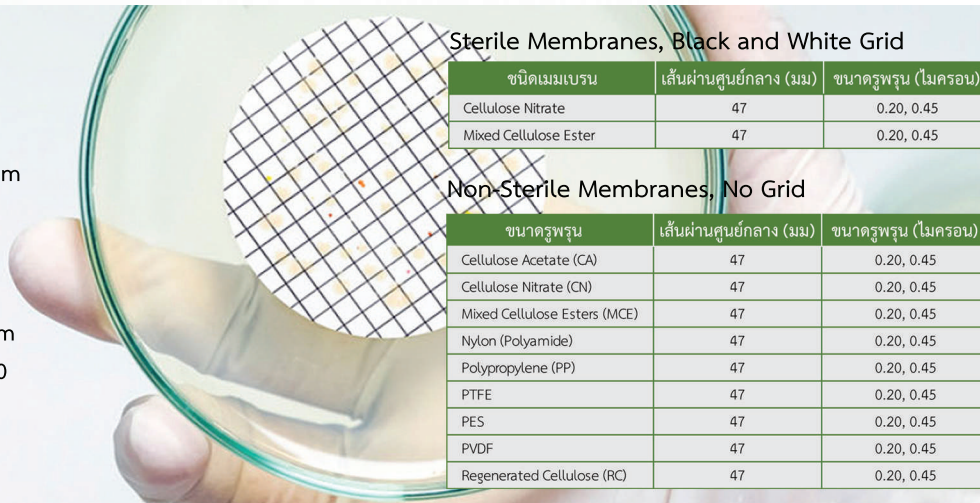

Sterile Membranes, Black and White Grid

ชนิดเมมเบรน	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ขนาดรูพรุน (ไมครอน)
Cellulose Nitrate	47	0.20, 0.45
Mixed Cellulose Ester	47	0.20, 0.45

Non-Sterile Membranes, No Grid


ขนาดรูพรุน	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ขนาดรูพรุน (ไมครอน)
Cellulose Acetate (CA)	47	0.20, 0.45
Cellulose Nitrate (CN)	47	0.20, 0.45
Mixed Cellulose Esters (MCE)	47	0.20, 0.45
Nylon (Polyamide)	47	0.20, 0.45
Polypropylene (PP)	47	0.20, 0.45
PTFE	47	0.20, 0.45
PES	47	0.20, 0.45
PVDF	47	0.20, 0.45
Regenerated Cellulose (RC)	47	0.20, 0.45

Syringe Filters

- Syringe filters มีหลายชนิดให้เลือก มีทั้งแบบ Sterile และ Non-sterile
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 และ 25 มิลลิเมตร
- ขนาดรูพรุน 0.20 และ 0.45 ไมครอน
- วัสดุ Housing ทำมาจาก Polypropylene
- มีแบบ *Combi Syringe Filters ที่ผสมการกรองของเมมเบรนร่วมกับ Glass fibre สำหรับตัวอย่างที่ต้องการการกรองแบบพิเศษ โดย Glass fibre มีรูพรุน 1.6 ไมครอน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร
- ขนาดบรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง



*Combi Syringe Filter

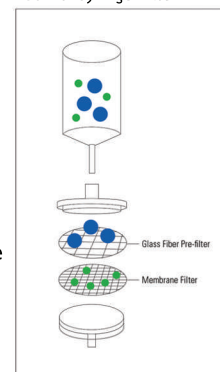

ชนิดเมมเบรน

CA (Cellulose Acetate)
MCE (Mixed Cellulose Ester)
Nylon (Polyamide)
PES (Polyethersulfone)
PTFE (Hydrophilic)
PTFE (Hydrophobic)
PVDF (Hydrophilic)
PVDF-D (Hydrophobic)